




Inden bespænding af skruen, skal dioden justeres til at være synligt i hullet.

Enheden kan nu monteres i emhætten igen. Kontroller efterfølgende at:

- 1) Lampeledning er monteret i terminalerne
- 2) 2-polet stik stadig er i stikket
- 3) Lysleder er monteret

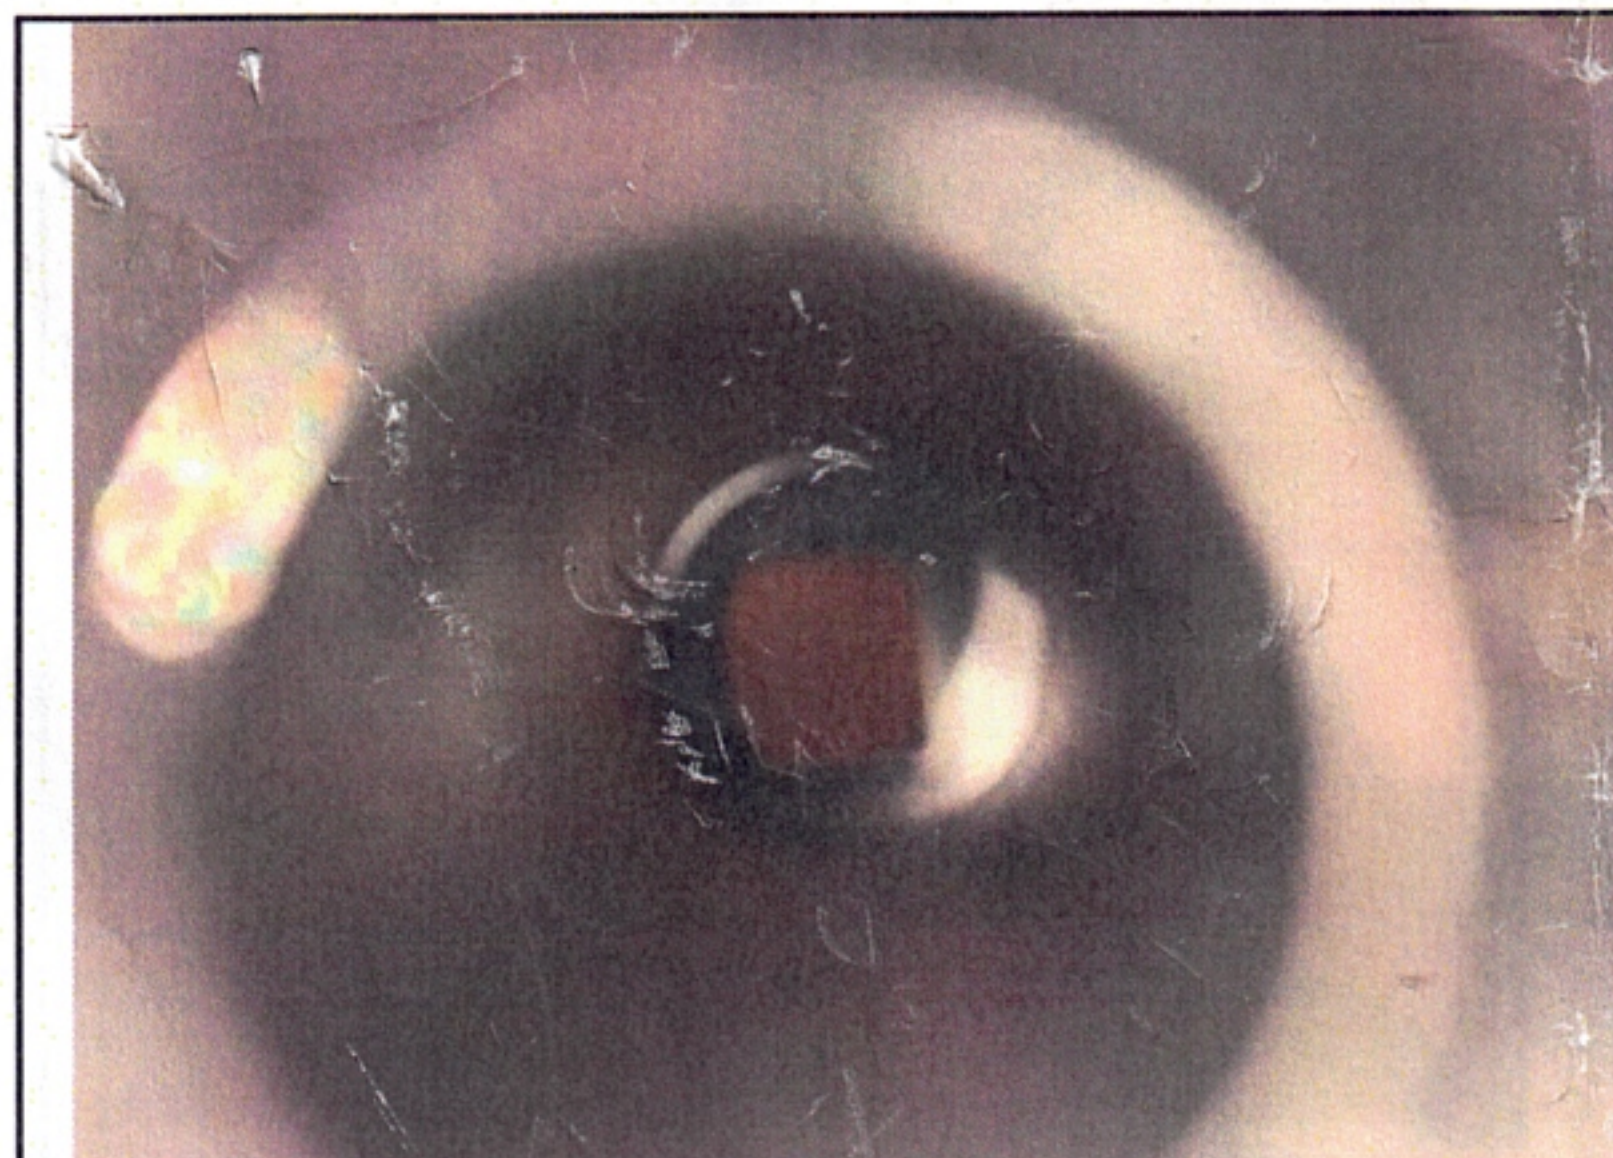